


Тактико- технические характеристики

РЭБ «Ветеран X8 АВ»

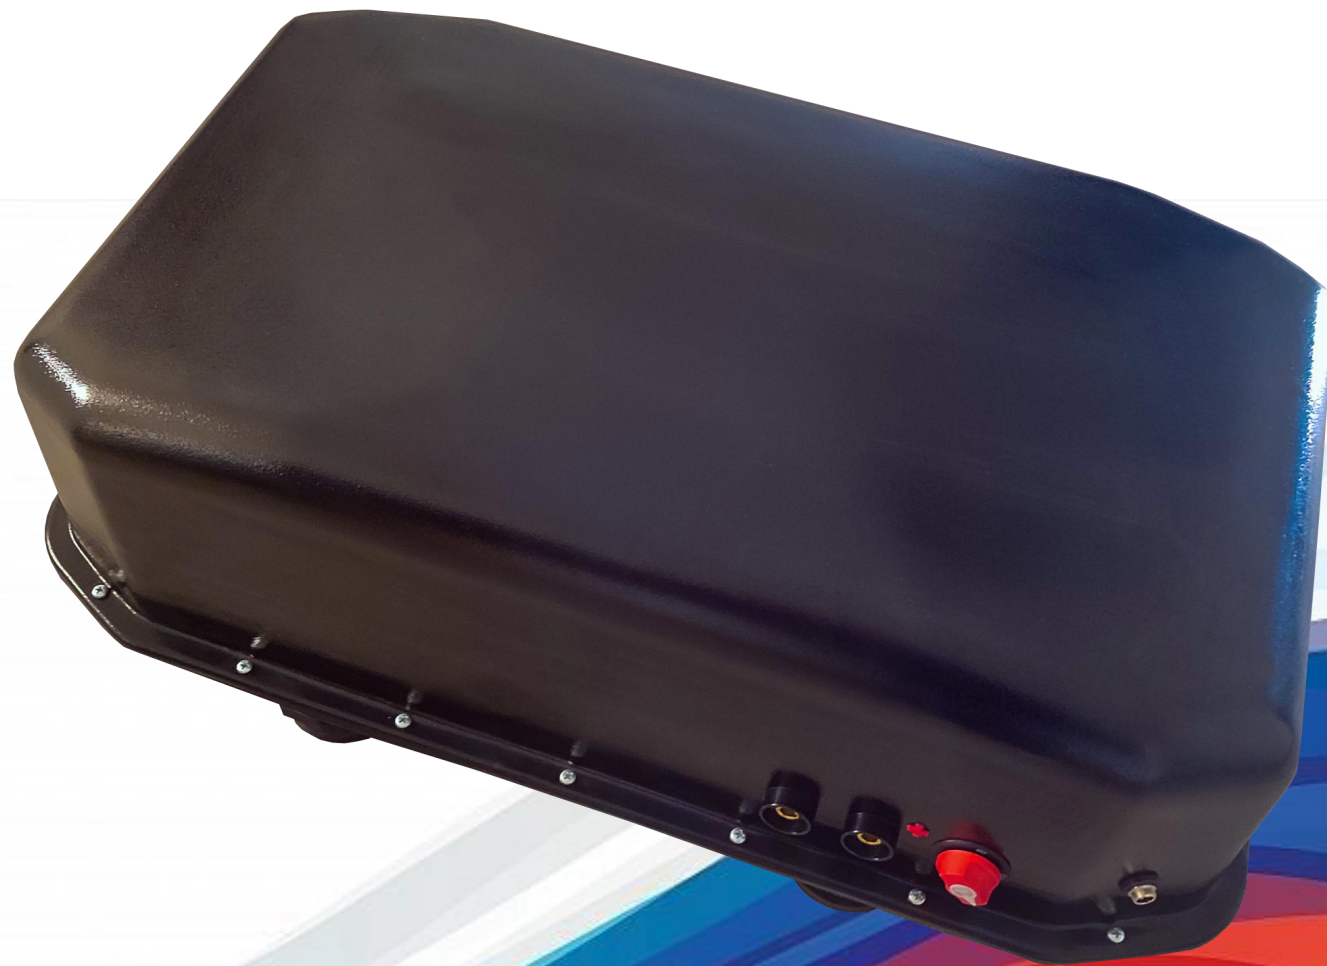

Описание устройства:

Предназначен для защиты автотранспортных средств и самоходной техники от ударных БпЛА типа FPV-дронов

Оснащен активной системой охлаждения

Укомплектован выносным пультом контроля и управления




Диапазон подавления:

От 280 до 1020 МГц


2.4 ГГц (от 2100 до 2700 МГц)

5.8 ГГц (от 5650 до 5950 МГц)

тип антенн: круговые

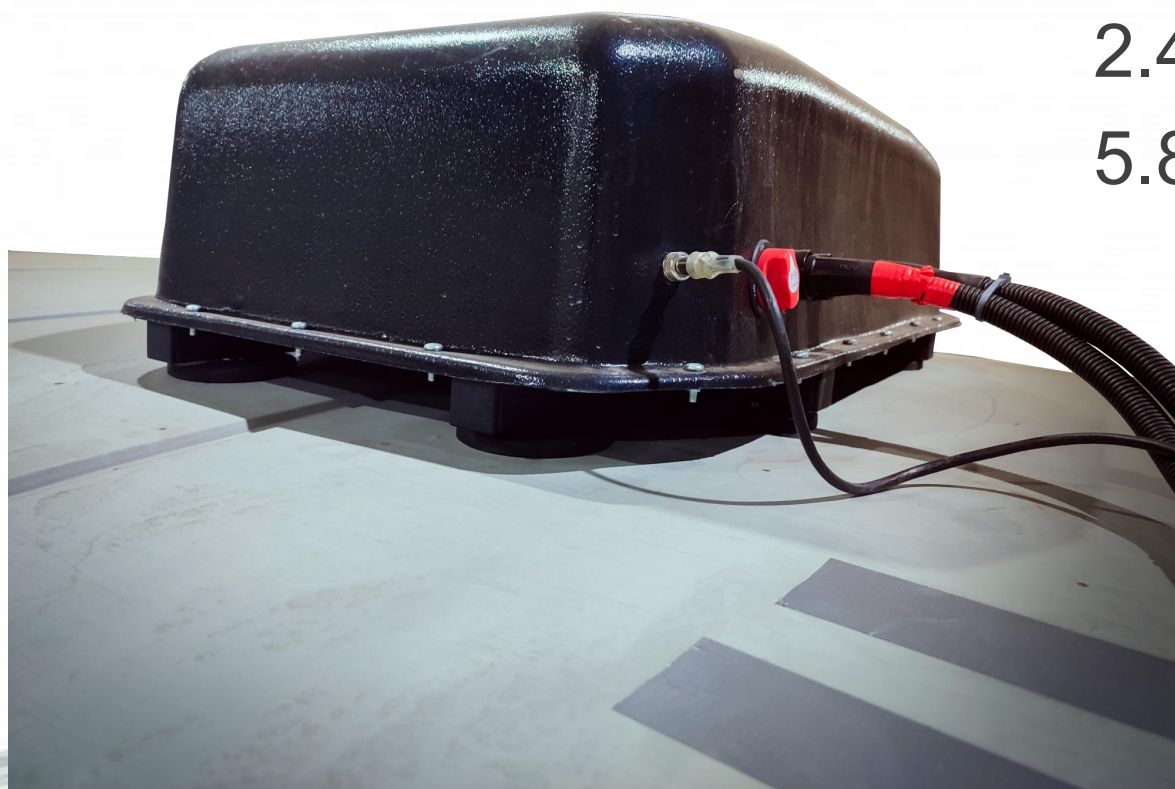

Зона поражения:

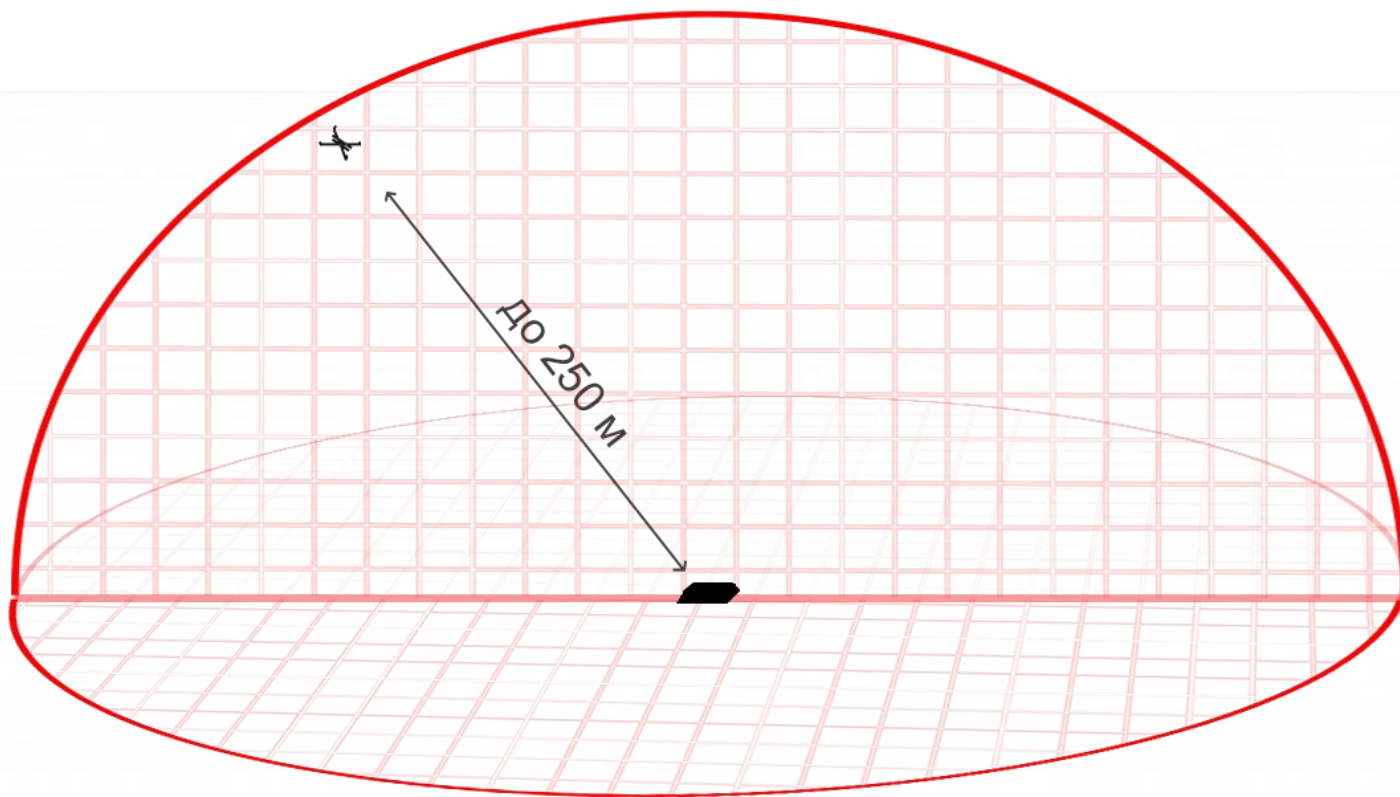

При нахождении оператора f_{rv} дрона на расстоянии от 3 км, зона поражения РЭБа составляет до 250 м

Чем дальше от БПЛА находится оператор, тем больше зона поражения.

Электропитание:

Питание устройства осуществляется от бортовой сети транспортного средства с напряжением от 12 до 28 В постоянного тока.

Потребляемая мощность 800 Вт

Время непрерывной работы:
неограничено



Комплектация:

- РЭБ
- Магнитное крепление
- Кабель питания
- Пульт с кабелем дистанционного управления
- Инструкция пользователя

