

Тактико- технические характеристики

РЭБ «Ветеран Х8 СТ»



Описание устройства:

Предназначен для защиты личного состава от ударных БпЛА типа FPV-дронов

Оснащен активной системой охлаждения

Укомплектован выносным пультом контроля и управления с кабелем длиной от 5 до 100 м

Отлично подходит для защиты укрепленных позиций, тыловых рубежей, охраны пунктов подверженных атаке БпЛА.





Диапазон подавления:


От 280 до 1020 МГц

2.4 ГГц (от 2100 до 2700 МГц)

5.8 ГГц (от 5650 до 5950 МГц)

тип антенн: направленный

Зона поражения:

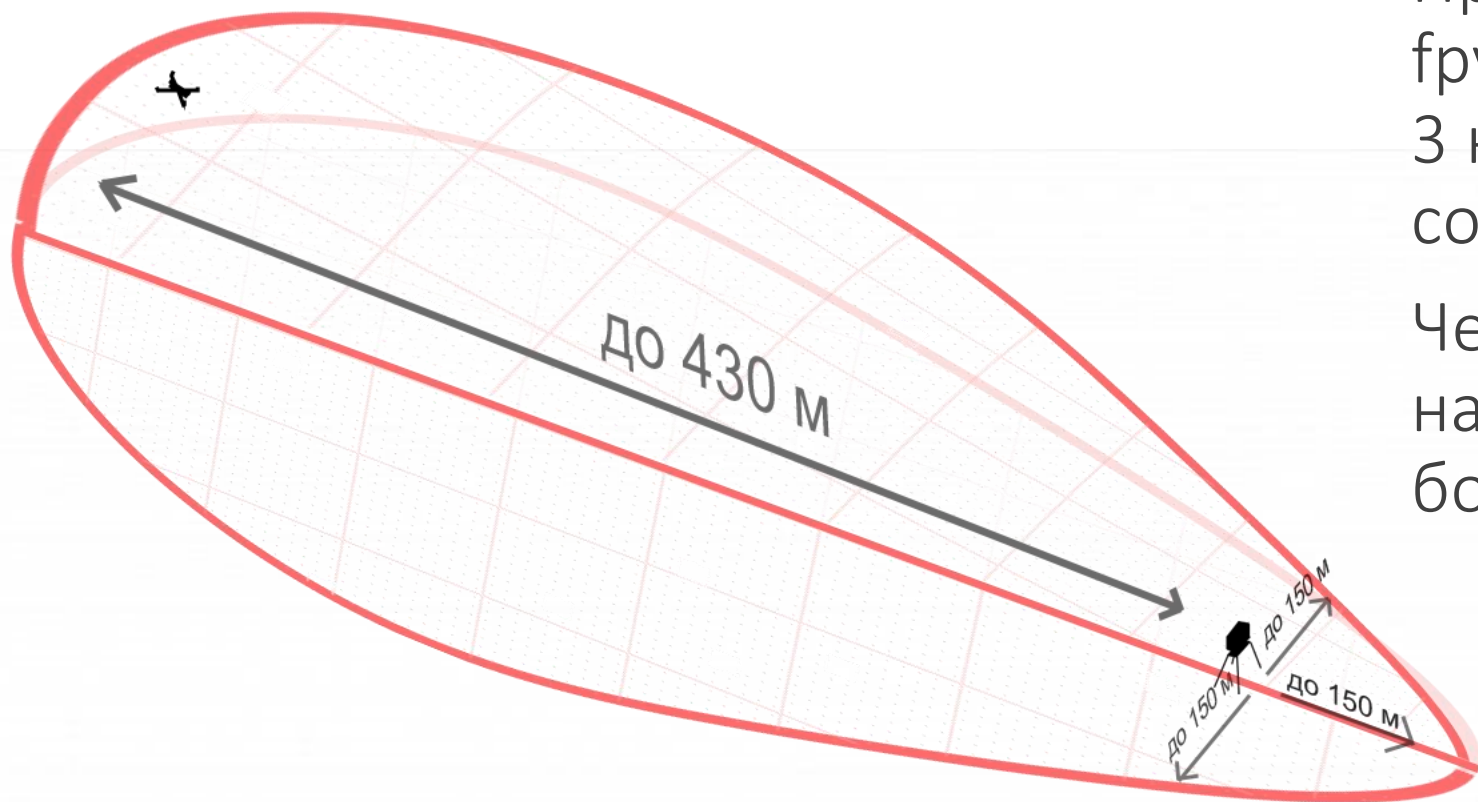

При нахождении оператора
frv дрона на расстоянии около
3 км, зона поражения РЭБа
составляет до 430 м

Чем дальше от БпЛА
находится оператор, тем
больше зона поражения.

Электропитание:

Питание устройства осуществляется от комплектных блоков 220В, позволяя запитывать РЭБ от бензинового или дизельного генератора мощностью 1,2 кВт с напряжением от 12 до 28 В

Время непрерывной работы: неограничено



Комплектация:

- РЭБ
- Станина
- Блок питания
- Пульт с кабелем дистанционного управления
- Инструкция пользователя

